


附图1: V型控制器外接线图 (可控硅二相共阴极)

技术支持: 13926677280

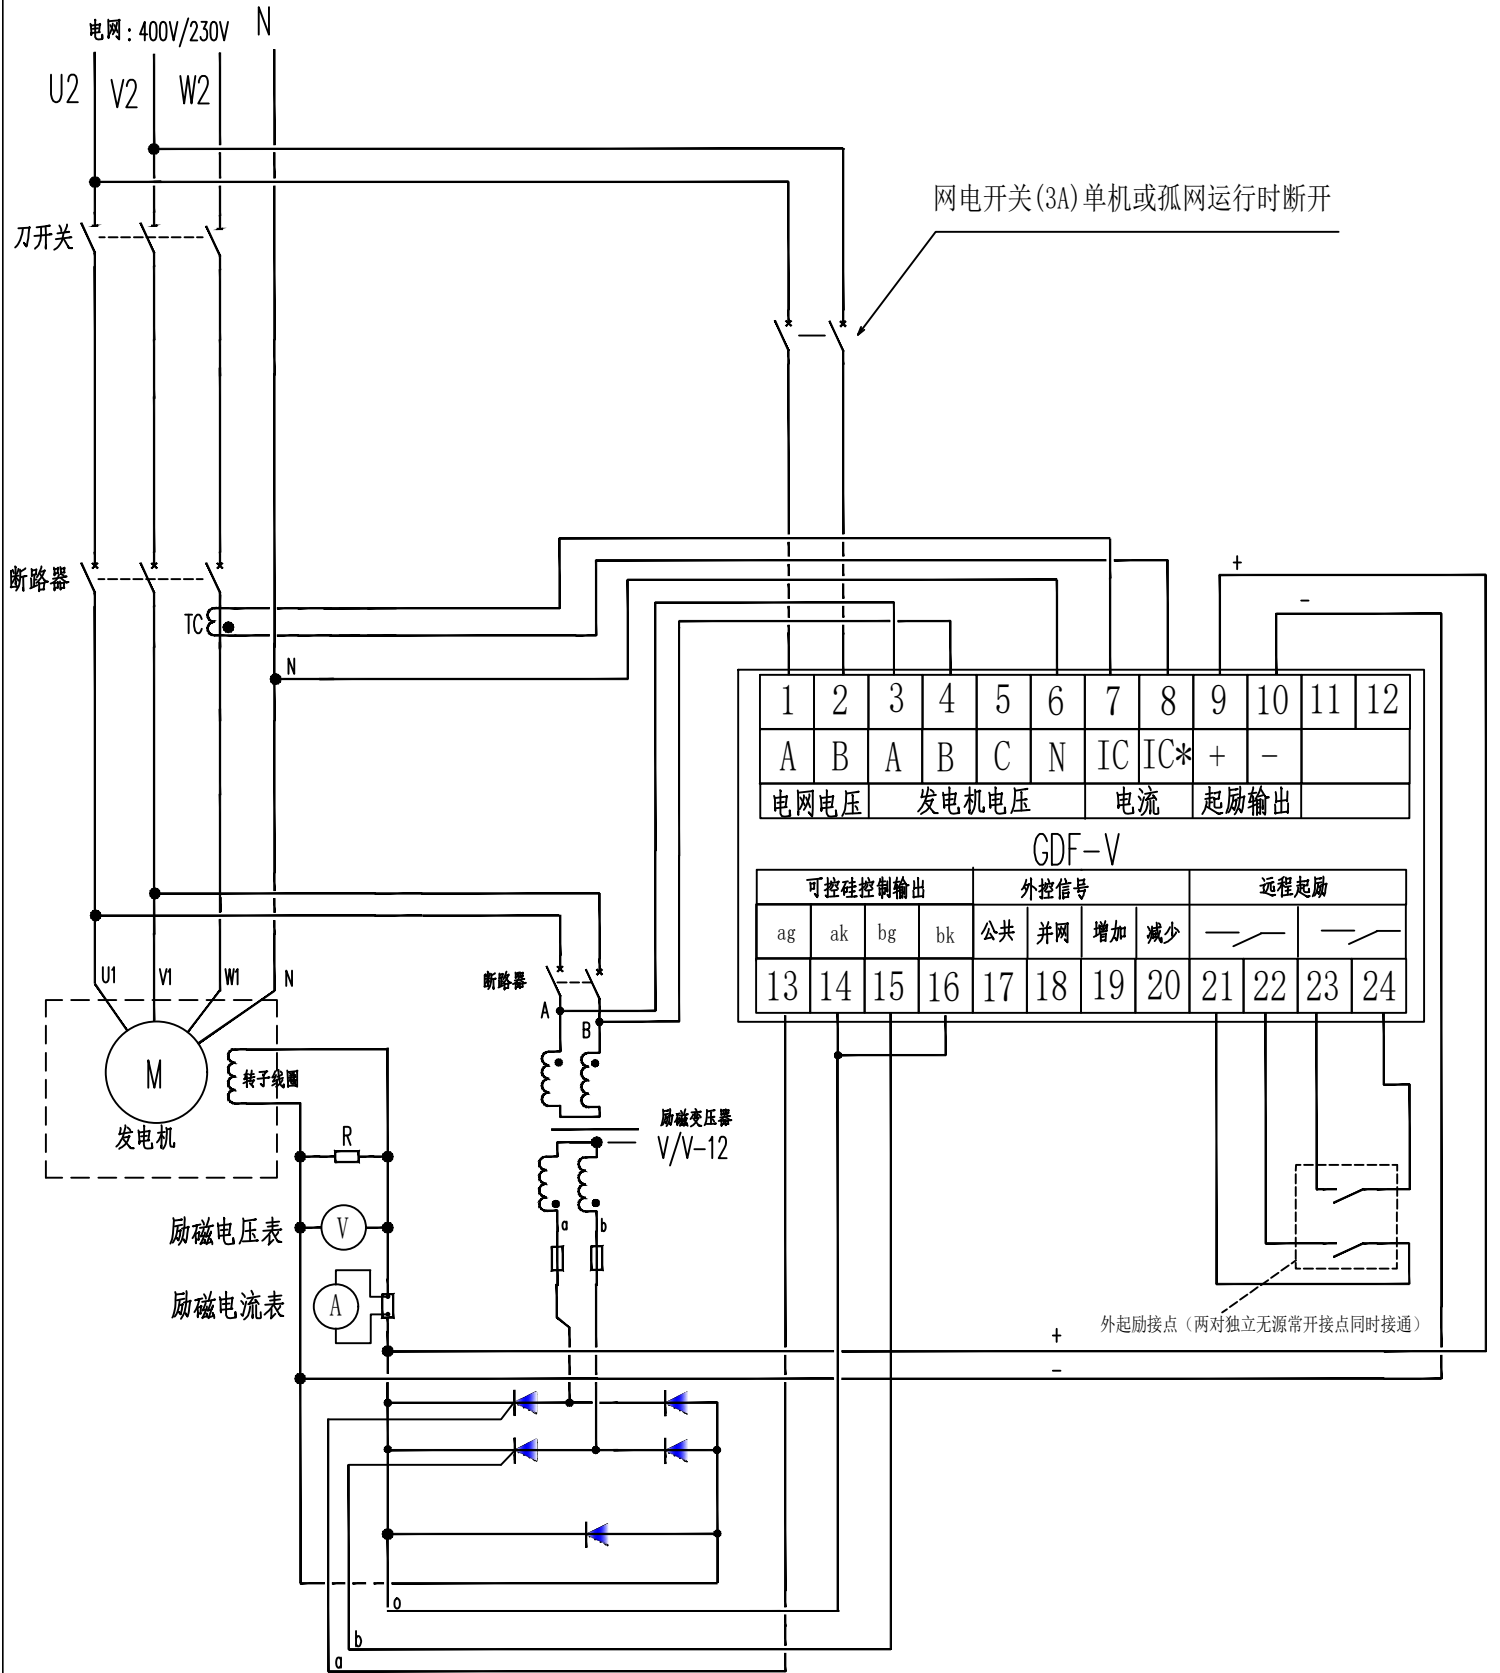

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	A	B	C	N	IC	IC*	+	-		
电网电压		发电机电压			电流		起励输出				

可控硅控制输出				外控信号				远程起励			
ag	ak	bg	bk	公共	并网	增加	减少	— / —		— / —	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

-V励磁控制器外部接线图1	批 准	
	设 计	潘桂和
两相半控桥	核 对	
	共2页第1页	